

Fugenleit-System



Wärmeschutz
Substanzerhaltung
Wertsteigerung
Echtklinker





ISOKLINKER®-Systeme sind seit vielen Jahren bewährt und immer wieder zum Nutzen unserer Kunden weiterentwickelt worden. Sie können also sicher sein, Ihr Haus mit einem guten deutschen Markenprodukt zu verlinkern.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Broschüre, die natürlich nur einen kleinen Einblick vermitteln kann und würden uns freuen, Sie in unseren großen und zufriedenen Kundenkreis aufnehmen zu können. Schauen Sie sich um.

Gute Argumente	4
Auf einen Blick	5
Wärmedämmung	6
Gesundes Wohnen / Fundamentfrei	7
Bautenschutz	8
Geprüfte Qualität	9
Fugenleitplatten	12
Selbstbausatz	13
Farbsortiment	14
Montage	15

ISOKLINKER®-Systeme sind seit vielen Jahren bewährt und immer wieder zum Nutzen unserer Kunden weiterentwickelt worden. Sie können also sicher sein, Ihr Haus mit einem guten deutschen Markenprodukt zu verklintern.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Broschüre, die natürlich nur einen kleinen Einblick vermitteln kann und würden uns freuen, Sie in unseren großen und zufriedenen Kundenkreis aufnehmen zu können. Schauen Sie sich um.



Gute Argumente für das **ISOKLINKER®**-System:

- Die Bausubstanz Ihres Hauses wird erhalten
- Ihr Haus wird gleichzeitig wärmegeklämt und verklintert. Das gilt für Altbauten und Neubauten.
- Sie wohnen in einem behaglichen Klima. – Unsere Kunden sagen: „**Mit ISOKLINKER®** wird es mollig warm im Haus!“
- Die Heizkosten werden nachhaltig gesenkt.
- Wählen Sie aus über 80 verschiedenen Farben sowie unterschiedlichen Verblendklinker-Größen. (Unsere Verblendklinker: 100% Naturprodukt).
- Handwerkliche Qualität (die Fassade wird handgefugt und ist nicht von „normalen“ Vormauerwerk zu unterscheiden).
- Der Wert Ihres Hauses wird gesteigert!



Auf einen Blick

- Alles erforderliche Zubehör aus einer Hand.
- Durch objektbezogene Produktion der Bauelemente entsteht kaum Materialverlust.
- Isolier-Stärken von 40 mm - 200 mm.
- Vorhandene Risse und Putzschäden werden durch unser System überbrückt.
- Marken-Verblendklinker aus gebranntem Ton.
- Umweltfreundliche Herstellung.
- Wirtschaftlich.
- Fundamentfrei - keine Erd- und Fundamentarbeiten erforderlich.



ISOKLINKER®

Unser Vollwärmeschutzsystem verfolgt das bauphysikalische ideale Prinzip der Außendämmung. Die Wärmedämmung eines Hauses hat die Aufgabe, die Wärmetransmission im Winter von innen nach außen und im Sommer von außen nach innen zu verzögern.

Mit Hilfe dieses Energie-Einspar-Systems lassen sich fast alle Anforderungen der aktuellen Energie-Einsparverordnung erfüllen und Sie erreichen eine Heizkostensparnis von bis zu 60% bei freistehenden Häusern.



Wärmedämmung


ISOKLINKER® ist vollständige Wärmedämmung auf die Sie sich verlassen können.

Übersicht der Hartschaum-Stärken:

Material: 40 - 200 mm Neopor + 14 mm oder 17 mm Riemchen (je nach Riemchenfarbe und-format).


Die untere Tabelle zeigt auszugsweise, die Verbesserung des U-Wertes durch die Montage unserer Produkte. Je kleiner der Wert, umso besser ist die Isolierung des Hauses.

ohne ISOKLINKER



Beispiel Porenbeton G4
Rohdichte 600, Wanddicke 24cm
U-Wert: 0,46 W/(m²-K)
Hohe Heizkosten

mit ISOKLINKER



Beispiel Porenbeton G4
Rohdichte 600, Wanddicke 24cm
EPS-Neopor, System 100 mm
U-Wert: 0,19 W/(m²-K)
Geringe Heizkosten

Wandbaustoff	Rohdichte kg/m ³	Wanddicke cm	U-Wert der Wand/Dämmung W/(m ² -K)	U-Wert der Wände mit Dämmung W/m ² -K							
				System 40 mm	System 60 mm	System 80 mm	System 100 mm	System 120 mm	System 140 mm	System 160 mm	System 200 mm
Kalksandstein 1.0	1000	24,00 cm	2,43	0,53	0,43	0,34	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15
	1000	30,00 cm	2,11	0,50	0,42	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15
KS-Luftschicht	1200	11,5 + 11,5	1,73	0,49	0,4	0,32	0,27	0,23	0,2	0,18	0,15
	1200	17,5 + 11,5	1,57	0,47	0,39	0,32	0,26	0,23	0,2	0,18	0,15
Beton	2400	24,00 cm	3,45	0,64	0,46	0,36	0,29	0,25	0,21	0,19	0,15
	2400	36,5 cm	2,86	0,61	0,44	0,35	0,29	0,24	0,21	0,19	0,15
Hochlochziegel	1200	24,0 cm	1,71	0,54	0,4	0,32	0,27	0,23	0,2	0,18	0,15
	1200	36,5 cm	1,27	0,48	0,37	0,3	0,25	0,22	0,19	0,17	0,14
Porenbeton	600	24,0 cm	0,46	0,29	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12

- Einsparung kostbarer Energie
- bestechend attraktive Optik
- Langlebigkeit

Gesundes Wohnen Angenehmes und gesundes Raumklima



Fundamentfrei



Neben der Einsparung von kostbarer Energie, der hervorstechenden Optik und der langen Lebensdauer gibt es ein weiteres wichtiges Argument für unser Produkt. Es lässt sich zwar nicht in Geld ausdrücken, ist aber dafür umso wichtiger:

Durch den Speichereffekt des Mauerwerks entsteht ein behagliches Wohngefühl - die regulierende Wirkung werden Sie besonders, auch im Sommer, als Hitzeschutz wohltuend kennen lernen!

Die Oberflächentemperatur an der Innenseite der Außenwand gilt als das Maß für die Behaglichkeit eines Wohnraumes. Temperaturen unter 15 ° C, bei 20 ° C Raumtemperatur, zeugen von einem zu kalten, unbehaglichen und ungesunden Raumklima. Im Idealfall sollte die Differenz zwischen Raumtemperatur und Oberflächen-Temperatur an der Innenseite der Außenwand weniger als 3 ° C betragen. Im Sommer dagegen wird es dank der Außen-dämmung angenehm kühl sein. Ein Vorteil, den Sie sehr schnell schätzen werden.

Das **Isoklinker®** Fugenleit-System ermöglicht eine saubere, problemlose und preiswerte Verklinkerung von Alt- und Neubauwänden mit gleichzeitiger Wärmedämmung.

Isoklinker® sind ein natürlicher Verbund aus dem Wärmedämmstoff EPS Neopor und hochwertigen hartgebrannten Marken-Verblendklinkern aus Ton.

In der Regel werden **Isoklinker®**-Dämmplatten ohne Vorarbeiten mit Spezialdübeln direkt auf die Außenwand gebracht. Nach dem Einkleben der Verblendklinker wird abschließend handwerklich verfugt.

Aufwendige Fundamentarbeiten entfallen und in der Regel brauchen Ortgänge und Traufen (Dachüberstände) nicht verlängert werden. Es ergeben sich eine Vielzahl von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.




Bautenschutz

Der **Isoklinker®**-Schutz ist atmungsaktiv.


Das **Isoklinker®**-Fugenleitsystem lässt Wasserdampf nach außen diffundieren.

Für die Zukunft ersparen Sie sich in der Regel jegliches Reinigen und Streichen. Vorhandene Risse und Putzschäden werden durch das System dauerhaft überbrückt.

Befestigung der Fugenleit-Dämmplatten im Mauerwerk mit zugelassenen Dübelschrauben mit Dämmstoffhalter.



Hartgebrannte Verblendklinker der Spitzenklasse zum Einmörteln in das ausgefräste Riemchenbett.

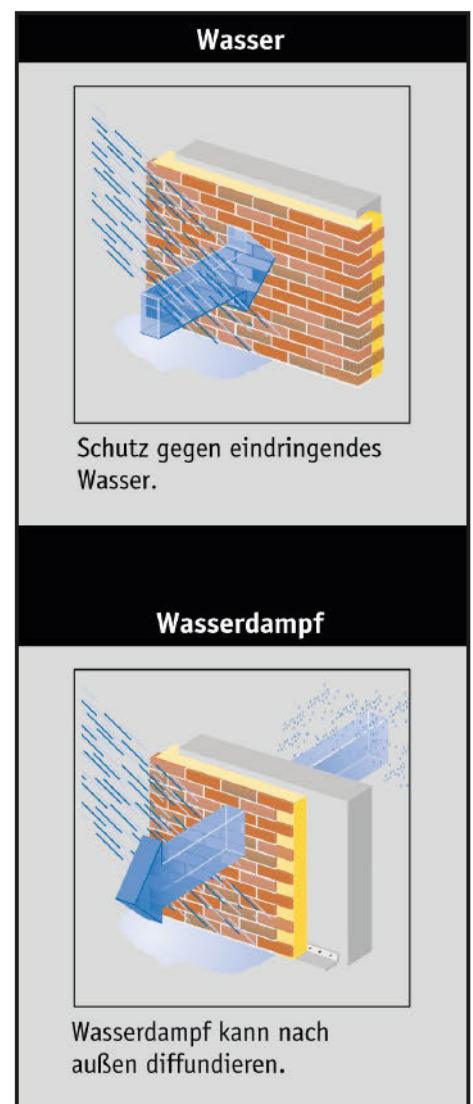



Geprüfte Qualität Ihre Sicherheit

ISOKLINKER® ist mit seinem Produktgruppen erfolgreich in Europa tätig. Die Langlebigkeit der Produkte, sowie die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien steht an oberste Stelle unserer Firmen-Philosophie.

Die stetig wachsenden Anforderungen an Energieeinsparungen, Reduzierung der Schadstoffemissionen (aus dem Schornstein) und Einsparungen fossiler Ressourcen werden bei der Weiterentwicklung unserer Produkte stets berücksichtigt.

Die Qualität und Funktionalität unseres Wärmedämmverbundsystems ist mittlerweile in Deutschland und in Teilen Europas ein Begriff geworden.







Fugenleit-System-Platte



Abb. unten wie Bild auf Seite 11, jedoch bildtechnisch Farbe verändert.



Selbstbausatz


In Verbindung mit unserer besonders großen Auswahl an Formaten und Farben ist die Zahl der individuellen Kombinationsmöglichkeiten fast unbegrenzt.

Mit **ISOKINKER®** könne Sie individuell gestalten! Für jeden Haustyp haben wir die passende **ISOKLINKER®**-Fassade.



ISOKLINKER®

Farbsortiment (auszugsweise)



Farb-Nr. 100 Creme weiß glatt



Farb-Nr. 116 Creme weiß tiefgenarbt, besandet



Farb-Nr. 217 Gelb nuanciert tiefgenarbt, rot besandet



Farb-Nr. 335 Rot bunt tiefgenarbt besandet



Farb-Nr. 400 Rot glatt



Farb-Nr. 442 Oldwestmill, Handform



Farb-Nr. 500 Dunkelbraun nuanciert glatt



Farb-Nr. 601 Backstein Antik, Handform



Farb-Nr. 608 Wasserstrich bunt geflammt, Handform



Farb-Nr. 610 Moorbrand lehm-bunt, Handform



Farb-Nr. 612 Dykbrand flämisch-bunt, Handform



Farb-Nr. 614 Geestbrand felsgrau, Handform



Farb-Nr. 615 Geestbrand bunt weiß, Handform



Farb-Nr. 682 Sintra Argo Pandra Handform-Optik



Farb-Nr. 684 Sintra Nolani Ocasa, gelb, bunt geflammt, Handform-Optik



Farb-Nr. 685 Sintra Ardor Nelino, rot bunt geflammt, Handform-Optik



Farb-Nr. 691 Sintra Perla, Handform-Optik



Farb-Nr. 693 Sintra anthrazit Wasserstrich, Kohlebrand reduziert, Handform-Optik



Farb-Nr. 694 Sintra Carmesi, Handform-Optik



Farb-Nr. 695 Sintra Sabioso Ocasa Handform-Optik



Farb-Nr. 697 Sintra Geo, Handform-Optik



Farb-Nr. 705 Banda Carbon Handform-Optik



Farb-Nr. 711 Manus Java Carbon, Handform



Farb-Nr. 712 Aarhus blau-bunt, Handform

Weitere Farben nach Ihren Wünschen gerne auf Anfrage!

Formate

NF-Format: 240 x 71 x 14/17 mm Das wirtschaftliche Normformat mit dominanter Wirkung.

WDF-Format: 210 x 65 x 19/21 mm Für die besondere Optik - rustikal und elegant.

DF-Format: 240 x 52 x 14/17 mm Das schlanke Normformat mit dominanter Wirkung.

Unsere Auswahl von Ziegelprodukten besteht aus im Ofen gebrannten Naturton. Alles Mögliche wird getan, um die Konsistenz und den Farbton zu gewährleisten. Kleine Abweichungen im Farbton können jedoch auftreten. Abbildungen und Muster gelten nur annäherungsweise.

Montage Fugenleitsystem

Eine Investition, die sich rechnet.

Eine runde Sache:

- Haus verschönern
- Haus wärmedämmen
- Haus-Substanz sichern
- Haus wertsteigern
- alles aus einer Hand mit **Isoklinker®**-Systemen



Vorarbeiten:

In der Regel sind Vorarbeiten an der vorhandenen Wand nicht nötig. Bevor Sie mit der Montage des Fugenleitsystems beginnen, sollten sämtliche aufmontierte Gegenstände wie Lampen, Fallrohre, Klingelknöpfe usw. abgebaut werden. Setzen Sie bitte zur späteren Befestigung dieser Materialien unsere Purklötze oder Distanzhülsen ein. Alte, nicht mehr erwünschte Fenstersohlbänke oder Mauervorstände bitte entfernen, bzw. kürzen.



**HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Nutzen Sie unseren Info-Service vor Ort:**

Isoklinker® verfügt über ein leistungsfähiges und qualifiziertes Gebietsvertriebs- und Fachbetriebsnetz in allen Gebieten Deutschlands. Unsere Isoklinker-Partner geben Ihnen gerne nähere Informationen und Auskünfte zu den Isoklinker-Systemen.

Zu unsern Kundenservice gehört die Ausarbeitung eines detaillierten Festpreisangebotes. Wir nehmen uns viel Zeit - wann immer es Ihnen passt, gerne auch nach Feierabend oder am Wochenende.

Füllen Sie einfach die beigefügte Info-Karte aus und schicken Sie diese noch heute ab, oder rufen Sie uns für nähere Auskünfte oder ein unverbindliches Angebot gerne an!

Ihr **Isoklinker®**-Gebiets-Partner direkt in Ihrer Nähe:

Antwortkarte bitte ausfüllen, ankreuzen und an uns zurückschicken.

Neugierig geworden?

Katalog / Beratung



Ich interessiere mich für:

Fugenleit-System - Dämmen und Klinkern in Einem

Fertigsystem - Dämmen und Klinkern in Einem

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Das Porto übernehmen wir gerne für Sie, wenn keine Briefmarke zur Hand.



Deutsche Post
WERBEANTWORT



Isoklinker®



= geschütztes Markenzeichen für die Isoklinker Produktions GmbH

Druck IK-FL-D, 09/2020
Druckfehler vorbehalten.
Copyright © 2020, Isoklinker
Technische Änderungen jederzeit,
ohne vorherige Ankündigung
vorbehalten.

www.isoklinker.de

Vielen Dank für Ihr Interesse.